


BT Smart Signboard Pro 50 4K

Produktinformation - BT-SB-50-Pro-4K

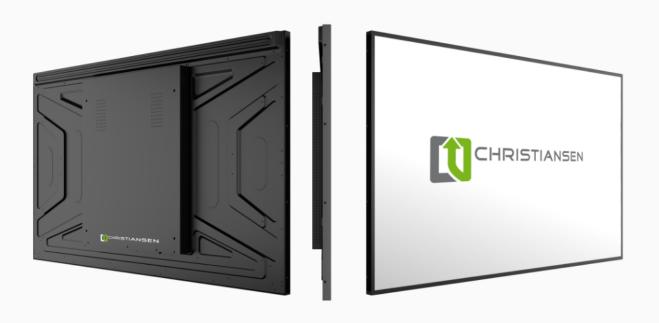

Entdecken Sie das **BT Smart Signboard Pro 50 4K**: Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!

Brillante 4K-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 50" IPS-Display mit 3840 x 2160 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 500 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit Android 13

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate inkl. HDR10+
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 lahre Garantie
- optional: kundenspezifische Android Images

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 50 4K eindrucksvoll zum Leben!



Technische Daten

СРИ	СРИ	Quad-Core ARM Cortex-A73 + Quad-Core Cortex-A53 CPU	
	RAM	4 GB DDR3	
	Interner Speicher	32 GB EMMC	
Display	Betriebssystem	Android 13	
	LCD-Panel-Größe	50 Zoll	
	Auflösung	3840x2160	
	Aktive Fläche	1095,84x616,41 mm	
	Blickwinkel	89/89/89 (Typ.)(CR≥10)	
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS	
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat	
	Helligkeit	500 cd/m²	
Netzwerk	WLAN	2,4G/5,8G (Dualband mit externer Antenne)	
	Ethernet	100 MB/1 GB	
	Bluetooth	4,1	
Eingangsanschlüsse	2x USB	USB 2.0, 1x OTG	
	HDMI-Ausgang	HDMI 1.4	
	Ethernet	RJ45	
	Audio	Kopfhörerbuchse	
Unterstützte Medienformate	Video		
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM	
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA	
Installation	Regal/Wand	optional	
Aubaitaumaahuna	Temperatur		
Arbeitsumgebung	Luftfeuchtigkeit	10~80 % RH	
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	110V230V, 105W30W	

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	Н	L	W	Н
1115.6mm	636.2mm	46.2mm	1214mm	749mm	146mm
Gewicht Gerät	12.8KG		Gesamtgewicht	16.2KG	1PC/CTN



Produktfoto





Technische Zeichnungen

