CHRISTIANSEN

Smart Touch Terminal

XTS-55-Outdoor – Produktinformation

Entdecken Sie das **Smart Touch Terminal XTS-55-Outdoor:**

Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!



Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 55" IPS-Display mit 1920 x 1080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 2000 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A17
- Kapazitiver 10-Finger-Touch für intuitive Bedienung
- IP-65 Schutzart mit Klimatisierung & Helligkeitssensor

Vielseitig und zukunftssicher

- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth
- Präzise Touch-Erkennung für interaktive Anwendungen

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- Vorab-Austausch-Service bei 3 Jahren Garantie
- Robuste Touch-Oberfläche für langlebigen Einsatz

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Innovative Touch-Lösungen für interaktive Kundenerlebnisse
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem Smart Touch Terminal XTS-55-Outdoor eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

CPU	CPU	Quad Core Cortex A17, 1.6Ghz, RK3288
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMC
	Betriebssystem	Android 7.12
Display	LCD-Panel-Größe	55 Zoll
	Auflösung	1920x1080
	Aktive Fläche	1209,6 mm (Höhe) x 680,4 mm (Breite)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(Kontrastverhältnis ≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	2000 cd/m²
Touch	Touchscreen	10-Punkt kapazitiver Touchscreen
Steuerung Helligkeit	automatisch	Foto-/Lichtempfindliches System
Temperatur Kontrollsystem	Klimaanlage	Eingebautes Klimaanlagensystem
	Kältemittel	R13a
	dB(A)	58
	Internes Umluftvolumen	300m3/h
Netzwerk	LTE	4G unterstützt
	WiFi	2.4G/5.8G (duale externe Antenne)
	Ethernet	100 MB / 1 GB
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	2x USB	1x USB 2.0 / 2x USB 3.0
	OTG	Micro USB
	TF-Kartensteckplatz	Micro-SD-Karte
	Ethernet	RJ45
Audioausgabe	Lautsprecher	8Ω, 2x 5W
Unterstützte Medienformate	Video	4K 10bits H265/H264 Videodecoder 1080P andere Videodecoder (VC-1, MPEG-1/Z/4, VP8) 1080P Video-Encoder für H.264 und VP8
	Foto	MKV,WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3.WAM,AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
Arbeitsumgebung	Temperatur	-40 ℃ bis 55 ℃ (Außenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	5~90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	220V~780W


Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			**Größe Verpackung**		
L	W	H	L	W	H
880mm	255mm	2030mm	1170mm	530mm	2180mm
Gewicht Gerät	177,5KG		**Gesamtgewicht**	213KG	**1PC/CTN**

Produktfoto



Technische Zeichnungen

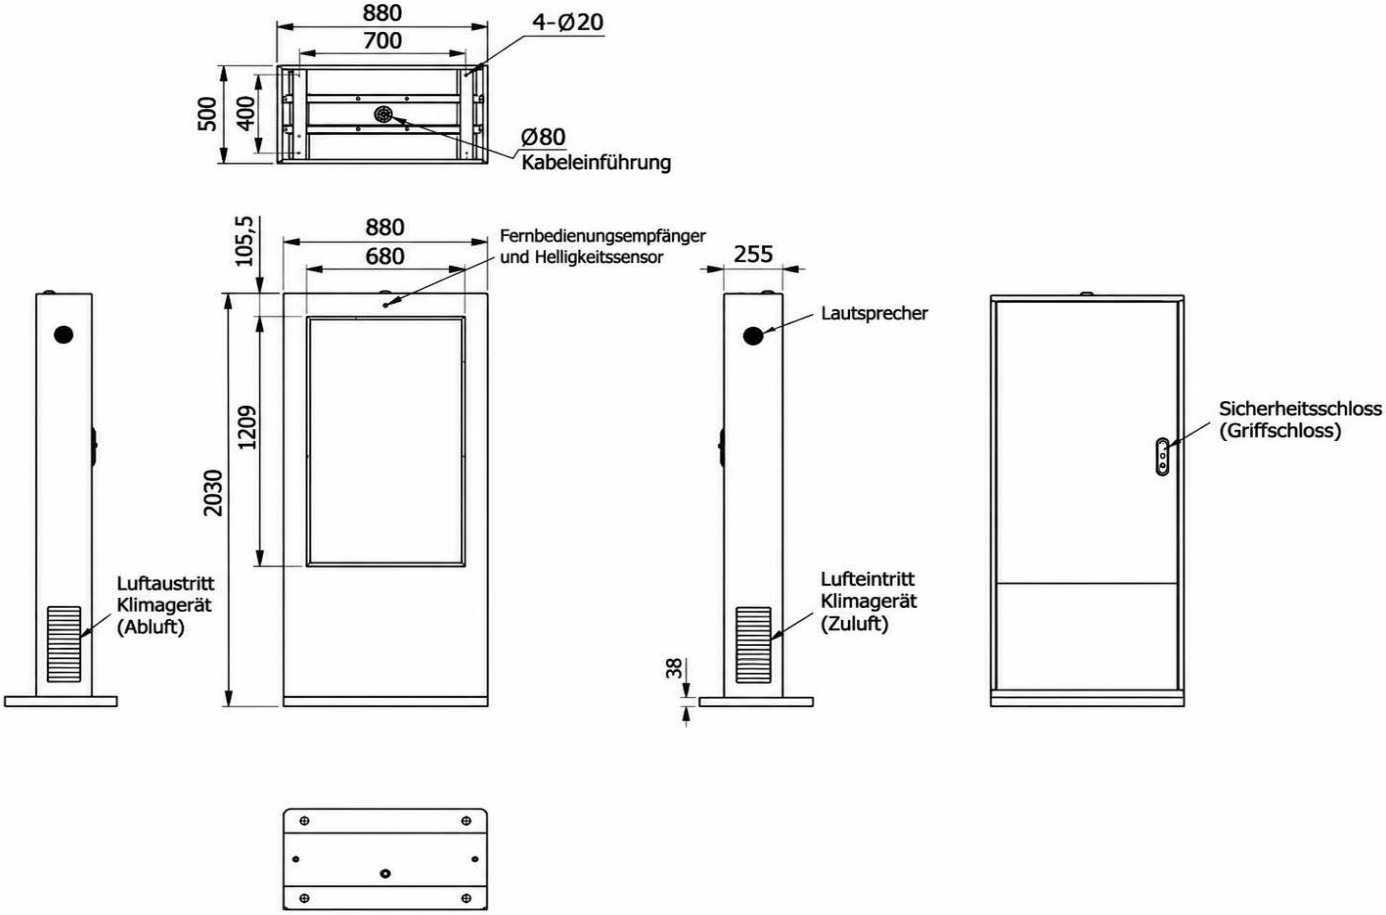

Christiansen GmbH
Lise-Meitner-Straße 1-7
24223 Schwentinental

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm Björn Christiansen

HRB 13927 KI
USt.-IdNr.: DE283368628

Tel. +49 4307 2049930

Mail info@christiansen-gmbh.de
Web www.digitalsignage247.de