



E-PAPER-ANZEIGESPEZIFIKATIONEN

EIGENSTÄNDIG

Die robusten, völlig eigenständigen, solarbetriebenen, kabellosen E-Paper-Displays mit Schutzart IP65 haben ein Aluminiumgehäuse mit verstärktem Frontglas und sind für eine einfache Installation an vorhandenen Pfosten oder Wänden an Bushaltestellen konzipiert.

Abmessungen (L×H×B)

Anzeigauflösung

Farbe

Kommunikation

Stromversorgung

Energieverbrauch

(1 Min Datenaktualisierung)

13 Zoll EINFACH

274 × 511 × 59 mm

1200 × 1600 Pixel

Graustufen (16 Grautöne)


Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

50 mA (ohne Beleuchtung)

60 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt

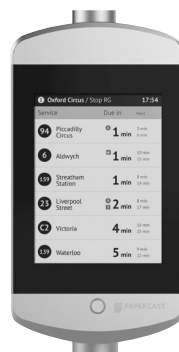

13 Zoll DOPPELT

274 × 798 × 59 mm

1200 × 3200 Pixel

Graustufen (16 Grautöne)

Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

50 mA (ohne Beleuchtung)

70 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt



13 Zoll DREIFACH

274 × 1086 × 59 mm

1200 × 4800 Pixel

Graustufen (16 Grautöne)

Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

50 mA (ohne Beleuchtung)

80 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt



OPENFRAME

Die robusten Openframe-E-Paper-Displays mit Schutzart IP65 sind standardmäßig WLAN- und solarfähig und auf ultimative Flexibilität ausgelegt, um für eine reibungslose Installation in die kundeneigenen Vorrichtungen an der Straße zu sorgen.

Abmessungen (L×H×B)

Anzeigeauflösung

Farbe

Kommunikation

Stromversorgung

Energieverbrauch

(1 Min Datenaktualisierung)

13-Zoll-DISPLAY

275 x 383 x 46 mm

1200 x 1600 Pixel

Graustufen (16 Grautöne)

Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

50 mA (ohne Beleuchtung)

60 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt



32-Zoll-DISPLAY

760 x 460 x 50 mm

RGB 2560 x 1440 Pixels
Graustufen 1280 x 720 Pixel

RGB (4-Bit-Stufen pro RGBW-Kanal)
Graustufen (16 Grautöne)


Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

50 mA (ohne Beleuchtung)

100 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt



42-Zoll-DISPLAY

750 x 950 x 50 mm

Graustufen 2160 x 2880 Pixel

Graustufen (16 Grautöne)


Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

70 mA (ohne Beleuchtung)

200 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt



23-Zoll-DISPLAY (BREIT)

635 x 284 x 59 mm

3200 x 1200 Pixel

Graustufen (16 Grautöne)

Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

50 mA (ohne Beleuchtung)

70 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt



57-Zoll-DISPLAY (BREIT)

1398 x 460 x 50 mm

RGB 5120 x 1440 Pixels
Graustufen 2560 x 720 Pixel

RGB (4-Bit-Stufen pro RGBW-Kanal)
Graustufen (16 Grautöne)

Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

100 mA (ohne Beleuchtung)

200 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt



INTERAKTIV

Die robusten interaktiven E-Paper-Displays mit Schutzart IP65 sind standardmäßig WLAN- und solarfähig und verfügen über vier konfigurierbare Tasten, mit denen Benutzer zwischen verschiedenen Informationen und Sprachen umschalten können.

13-Zoll-DISPLAY

275 x 383 x 46 mm

1200 x 1600 Pixel

Graustufen (16 Grautöne)

Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel


50 mA (ohne Beleuchtung)

60 mA (beleuchtet)

400 mA (ohne Beleuchtung)

410 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt



32-Zoll-DISPLAY

470 x 820 x 50 mm

RGB 720 x 1280 Pixel

Graustufen 1440 x 2560 Pixel

RGB (4-Bit-Stufen pro RGBW-Kanal)
Graustufen (16 Grautöne)

Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet

12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil)
oder 12 V DC Solarpanel

50 mA (ohne Beleuchtung)

100 mA (beleuchtet)

400 mA (ohne Beleuchtung)

450 mA (beleuchtet)

Komplettes Herunterfahren mit Timer
unterstützt

