

Produktinformation



BT-SB-18.5-HD-Einbau Highlights

Das BT-SB-18.5-Einbau Signboard ist ein innovatives 24/7 Digital Signage Display mit 18,5 Zoll Bildschirmdiagonale und brillanter Full-HD-Auflösung. Das einbaufreundliche Gehäuse mit elegantem Metallrahmen ermöglicht eine professionelle Integration in Möbel oder Wände und sorgt für Stabilität in jeder Einsatzumgebung.

Der hochauflösende Bildschirm, das zeitgemäße Design sowie flexible Anschlussmöglichkeiten machen das Modell zur idealen Wahl für vielfältige Anwendungen im Retail, in Unternehmen oder öffentlichen Bereichen. Für maximale Investitionssicherheit bietet das System zudem eine 3-jährige Garantie.


Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Modell | BT-SB-18.5-HD |
| Betriebssystem | Android 11.0 |
| CPU | RK3568,Quad-core Cortex-A55,Up to 2.0GHZ |
| GPU | Mali-G52 MP2, OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,Vulkan 1.1,OpenCL 2.0 |
| RAM | 4G (16G optional) |
| ROM | 32G (64G-128G optional) |
| Netzwerk | WLAN 2.4/5.8GHZ ,BT V4.2; Ethernet GLAN(1000Mbps) |
| Unterstützte Videoformate | H.265 4K@60fps,1080p@60fps Mpeg1/2,Mpeg4,SP/ASP GMC,H.263,H.264,WMV9/VC-1 VP9,VP8,etc. |
| Unterstützte Medienformate | JPEG,BMP,PNG,GIF etc. |
| Display | Größe: 18.5inch |
| | Auflösung: 1920x1080 |
| | Aktive Fläche: 408.96mm (H)x230.04mm(V) |
| | Weißer Luminanz 350nits |
| | Kontrastverhältnis: 1000:1 |
| | Blickwinkel: 89(R)/89(L)/89(U)/89(D) Grad |
| Touch | 10-Punkt kapazitiver Touchscreen |
| Eingangsanschlüsse | USB x2, OTG x1,HDMI out x1, RJ45 x1, DC x1, Kopfhörer jack x1. |
| Temperatur | -10 to +50 Grad Clesius |
| Luftfeuchtigkeit | 20~90%RH |
| Stromversorgung | DC 12V 3A |
| Zubehör | Netzstecker x1, Wandhalterung x 1, Schraubensatz x1 |
| Installation | Vesa mount: 100 x 100 |

Geräte- und Paketinformationen

| Abmessungen Display | | | Paketgröße - Gerät/Ständer | | |
|---------------------|---------|--------|----------------------------|-------|----------|
| L | B | H | L | B | H |
| 433.9mm | 258.1mm | 45.7mm | 630mm | 260mm | 405mm |
| Gewicht | 4.2kg | | Gewicht inkl. Verpackung | 10kg | 2PC/CTNS |

Produktfoto

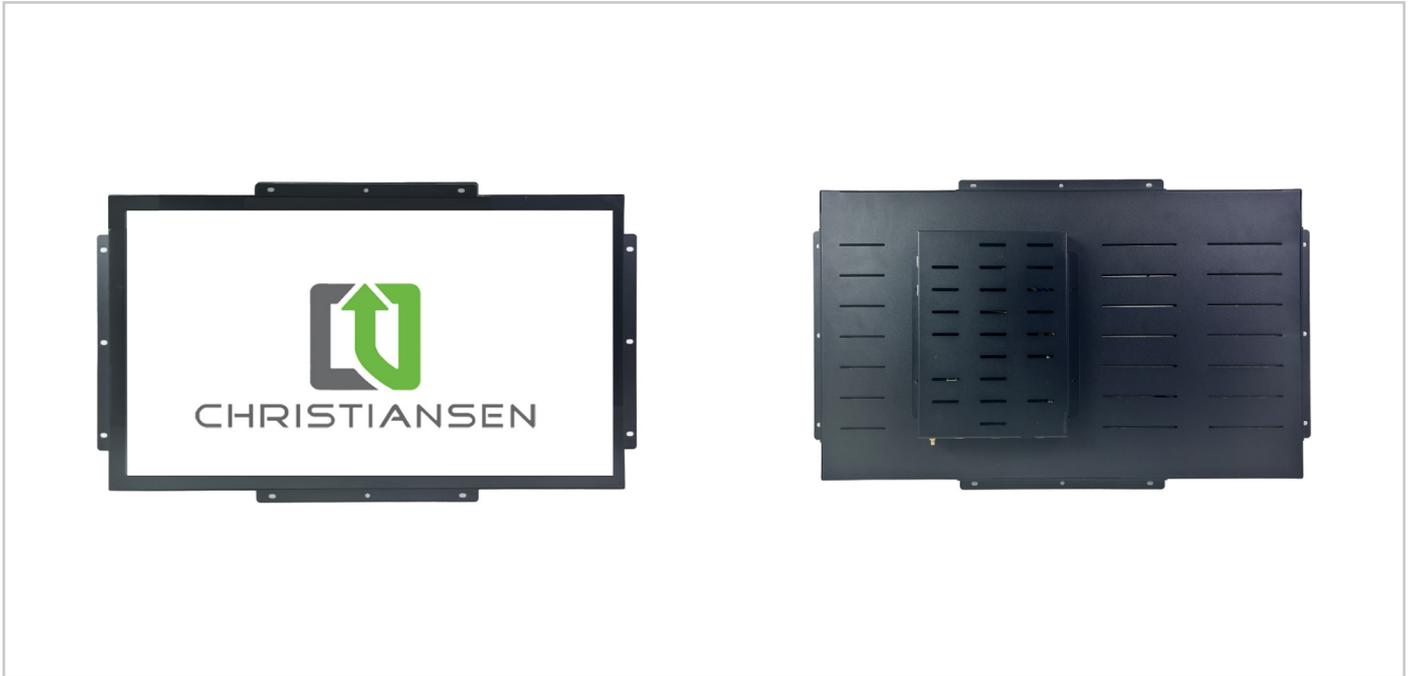

Abmessungen

