

# Digitales Türschild für Sitzungssäle XDS-2288

*Keine Meetings mehr verpassen  
mit dem Signboard von Idea!*



Touchscreen



Sofortige  
Buchung vor  
Ort



Hartglas




Elegantes  
Produktdesign



Responsives  
Design

Das Smart Signboard XDS-2288 von Idea für Digital Signage kombiniert ein robustes Design und gewerbliche Funktionalität in einer erschwinglichen interaktiven Digital-Signage-Lösung.

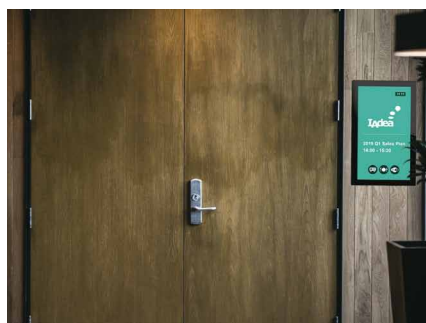


## ◀ **Überragende Bildqualität**

Das XDS-2288 bietet die neueste IPS-Weitwinkeltechnologie und eine Helligkeit von 300 Nit, sodass Kunden das gezeigte Bild oder Video sowohl im Hoch- als auch im Querformat aus jedem Winkel sehen können.



## **Intelligentes Komplettdesign**

Keine weitere Verkabelung, einfache Anbindung an Strom und Netzwerk, Aktualisierung und Steuerung per Fernzugriff auf Knopfdruck.

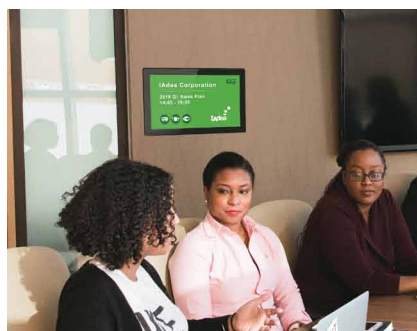


## ▲ **Oberfläche aus Hartglas**

Elegante Glasoberfläche, die auf Robustheit ausgelegt ist. Das XDS-2288 nutzt ein kratzfestes, gehärtetes Glas für gewerbliche Anwendungen.



Mehr über unsere Software-  
partner erfahren Sie hier

# PRODUKTABBILDUNGEN

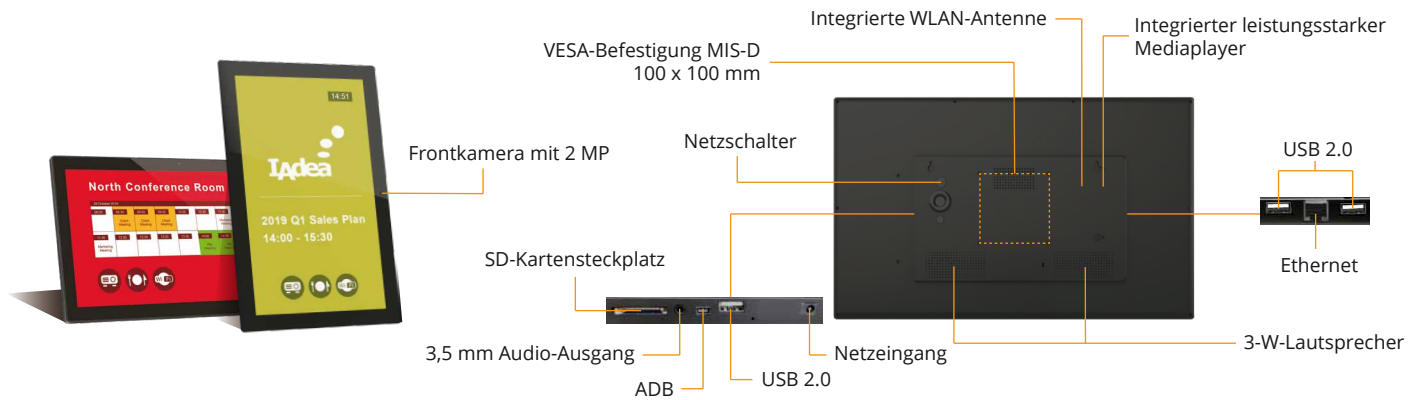

## TECHNISCHE DATEN

### Display

- 21,5-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm
- 10-Punkte-Mehrfingeringabe
- Maximale Helligkeit: 300 Nit
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Sichtwinkel (H/V): 178/178

### Interner Player

- Prozessor: Cortex-A17 1,8 GHz Quad-Core
- Systemspeicher: 2,0 GB
- Flash-Speicher: 8 GB eMMC integriert

### Unterstützte Videoformate

- H.264/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- H.265/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-4 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-2 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- VC-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)

### Unterstützte Bildformate

- JPEG
- PNG

### Unterstützte Audioformate

- MP3-Audio

### Unterstützte offene Standards

- HTML5, JavaScript und CSS
- Android 4.4 API
- W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung
- W3C-Widgets für HTML-Übermittlung

### HTML5-Unterstützung

- Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten und Webseitenintegration
- HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript
- WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

### Erweiterte Signage-Funktionen

- Inbetriebnahme per Fernzugriff
- AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
- StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks
- Mehrzonen-Bildschirmlayout, transparente PNG-Einblendung und grafischer Laufband-Ticker
- Autoplay beginnt die Wiedergabe geplanter Inhalte bei wiederhergestellter Netzverbindung automatisch
- Automatischer Wiederanlauf im Fehlerfall mit integriertem WDT
- Echtzeituhr mit Notstrombatterie

### Inhaltsverwaltung

- Hilfsprogramm SignApps Express
- Drittanbieterlösung (optionale Lizenz)

### Unterstützte Bildformate

- Frontkamera: 2 MP
- WLAN: 802.11 b/g/n
- Micro-USB für ADB
- Ethernet RJ45
- USB 2.0 x 3
- 2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 3 W
- Analoger Stereo-Audioausgang, 3,5 mm
- SD-Kartensteckplatz, erweiterbar auf 16 GB/32 GB /64 GB (Karte ersetzt internen Speicher)

### Montageoptionen

- Integrierte VESA MIS-D Befestigungspunkte 100 x 100 mm

### Enthaltenes Zubehör

- Netzkabel
- Schnellanleitungen

### Optionales Zubehör

- Einstellbarer Tischständer



### Integriertes Netzteil

- AC 100 - 240 V, 50 ~ 60 Hz

### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10-85 % @ 45 °C, nicht kondensierend

### Abmessungen von Produkt & Verpackung

- Display-Größe : 538 mm x 331 mm x 37 mm (21,18 Zoll x 13,03 Zoll x 1,46 Zoll )
- Gewicht des Displays : 3,6 kg (7,94 lbs)
- Verpackungsgewicht : 5,8 kg (12,78 lbs)

### Zertifizierungen

- CE/FCC/RoHS

### Garantie

- 1-jährig, eingeschränkt, Teile & Wartung\* (je nach Region unterschiedlich, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Vertrieb)

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!  0800-72400 98 oder 0431-310 402 12

IAdea Deutschland GmbH · Lise-Meitner-Straße 1-7 · 24223 Schwentinental · info@digitalsignage.de · www.digitalsignage.de