

# MEDIAPLAYER Smart Player 4K Cloud

Ultra HD Web Appliance


Inklusive 3 Jahres Cloud-CMS Lizenz, optional: 6 Jahre Cloud-CMS Lizenz



## Klarheit ohne Kompromisse



Robustes  
Gerät



Breiter  
Betriebstempe-  
raturbereich



Energiesparend



IP-Streaming



Unterstützt  
Touchscreen



Responsives  
Design



**Der Smart Player 4K Cloud bietet eine kostenlose 3-jährige Digital Signage Cloud CMS Anbindung, die um weitere 3 Jahre verlängerbar ist.**




## Leistungsstärke trifft auf hohe Qualität

Bestleistung bei exzellenter Energieersparnis – alles in einer ausnahmslos leistungsstarken Quadcore- Grafikengine. Unabhängig von Umfang und Komplexität des Projekts bleiben Ihre Animationen rund um die Uhr in bestem Zustand.

## AnyTiles für Fachleute, die nach den besten Videowänden suchen

Das preisgekrönte AnyTiles von IDea ist in den Smart Player 4K Cloud integriert, die pixelgenaue und unendlich skalierbare Technologie ist für Systemintegratoren konzipiert, die nach dem höchsten Standard für Videowand-Lösungen suchen.

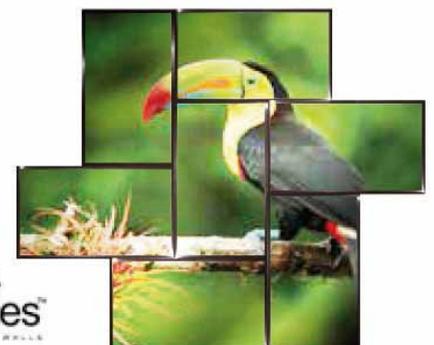



**AnyTiles**  
INFINITE VIDEO WALLS



## „True 4K“ zu jeder Zeit, in jedem Format, aus jedem Winkel

Ihre Inhalte sind mit der „True 4K“- Technologie von IDea niemals die gleichen. Keine Beschränkung, keine Zugeständnisse an Mehrfachzonen- und Ansichtsmodi. Der Smart Player 4K Cloud bringt Ihnen eine ganz neue Definition von 4K.

# PRODUKTANSICHTEN

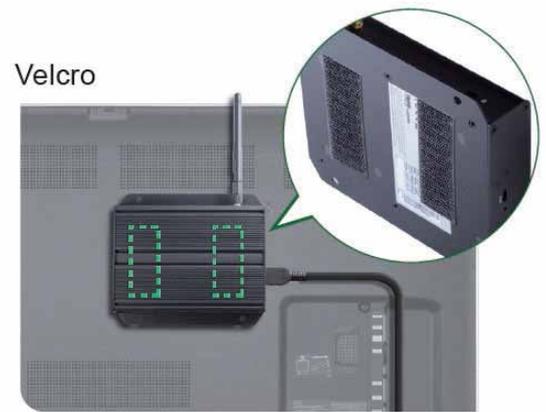

## TECHNISCHE DETAILS

### Unterstützte offene Standards

HTML5, JavaScript und CSS  
Android 4.4 API  
W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung  
W3C Widgets für HTML-Bereitstellung

### Unterstützte Videoformate

H.265/HEVC bis 4K (3840 x 2160)  
H.264/AVC bis 1080p (1920 x 1080)  
MPEG-4 bis 1080p (1920 x 1080)  
MPEG-2 bis 1080p (1920 x 1080)  
MPEG-1 bis 1080p (1920 x 1080)  
VC-1 bis 1080p (1920 x 1080)

### Unterstützte Bildformate

JPEG  
PNG

### Unterstützte Audioformate

MPEG Audio (MP3)

### Erweiterte Signage-Funktionen

Inbetriebnahme per Fernzugriff  
AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff  
StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks

### HTML5-Unterstützung

Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten, Wetter und Webseitenintegration  
HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript  
WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

### Funktionen zur Digitalen Beschilderung

Bildschirmlayout mit mehreren Zonen, transparente

PNG-Einblendung und grafischer Laufband-Ticker  
Autoplay beginnt die Wiedergabe geplanter Inhalte  
bei wiederhergestellter Netzverbindung automatisch.  
Automatischer Wiederanlauf im Fehlerfall mit integriertem WDT  
Echtzeituhr mit Notstrombatterie

### Inhaltsverwaltung

Hilfsprogramm SignApps Express  
3 Jahres Cloud-CMS Lizenz,  
optional: 6 Jahre Cloud-CMS Lizenz

### Verbindungen

Gigabit-Ethernet  
Drahtlos: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)  
HDMI 2.0 (3840 x 2160 bei 60 BpS)  
Micro-USB für ADB  
USB 2.0 x 2  
Analoger Stereo-Audioausgang, 3,5 mm  
S/PDIF-Ausgang  
AniBeacon™ (BLE)  
Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB

### Lokale Speicherung

8 GB/16 GB eMMC integriert  
MicroSD-Kartensockel  
(Karte ersetzt interne Speicherung)

### Montagesatz

Integrierte Wandhalterung

### Enthaltenes Zubehör

HDMI-Kabel  
Externe 2dB-Funkantenne  
Klettverschluss  
Halterungen für Netzstecker/MicroSD-Karte

### Erweiterungsoptionen

16GB/32GB MicroSD/SDHC-Speicherkarte

### AC-Adapter

Eingang: 100-240V, 50-60 Hz, max. 0,5A  
Ausgang: 12 V, 1,5 A  
UL/CB/PSE-zertifizierte Netzgeräte  
Austauschsteckverbindersystem beinhaltet US-Stecker (Option für EU-, UK- und AUS-Stecker)

### Umgebung

Betriebstemperatur: -20 – 50°C  
Luftfeuchtigkeit: 10 – 85% bei 45°C, nicht kondensierend  
Erschütterung: IEC 60068-2-27 Tabelle A.1 (Schienenverkehr)  
Vibration: 1,5 G bei 5–200 Hz, zufällig

### Abmessungen von Produkt und Verpackung

Größe:  
B x H x T: 143,60 mm x 128,13 mm x 33,65 mm  
5,65 Zoll x 5,04 Zoll x 1,32 Zoll  
Gewicht: 478 g / 1,05 lbs.  
Abmessungen der Einzelpackung:  
B x H x T: 226 mm x 172 mm x 89 mm  
8,89 Zoll x 6,77 Zoll x 3,5 Zoll  
Abmessungen der Umverpackung:  
B x H x T: 482 mm x 390 mm x 245 mm  
18,87 Zoll x 15,35 Zoll x 9,64 Zoll  
Einheiten pro Umverpackung: 10

### Zertifizierungen

CE/FCC/IC

### Gewährleistung

1-jährig, eingeschränkt, Teile & Wartung

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! ☎ 0800-72400 98 oder 0431-310 402 12

IAdea Deutschland GmbH · Lise-Meitner-Straße 1-7 · 24223 Schwentinental · info@digitalsignage.de · www.digitalsignage.de