



XMP-6200


☉ 1080p Solid-State Netzwerk Mediaplayer

☉ für 24-Stunden-Dauerbetrieb konzipiert

☉ zentralisiertes und ferngesteuertes Content Management

☉ einfache Einrichtung

☉ lüfterlosen Kühlungssystem

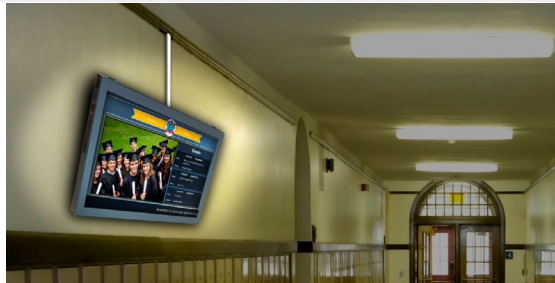

einfache und flexible Bedienbarkeit

In diesem kleinen Formfaktor steckt viel Kraft. Der XMP-6200 verfügt über zentralisiertes und ferngesteuertes Content Management. Sie können sowohl den Anzeige-Zeitplan als auch das An- und Ausschalten der Anzeige per Mausklick kontrollieren.

minimale Wartung

Der robuste XMP-6200 wurde für 24-Stunden-Dauerbetrieb konzipiert und ist für minimale Wartung und maximale Laufzeit mit einem lüfterlosen Kühlungssystem ausgestattet.

Machen Sie sich das Multimediazeitalter mit dem XMP-6200 Mediaplayer zu eigen. Statten Sie dafür konzipierte Räumlichkeiten mit dynamischen und fesselnden digitalen Anzeigetafeln aus, um sofort Informationen oder Werbung zu übermitteln.

Unkomplizierte Einrichtung

Die Einrichtung des XMP-6200 könnte nicht einfacher sein. Schalten Sie einfach das Gerät an und schon ist es einsatzbereit. Vorherige Erfahrungen sind nicht notwendig, was insgesamt die Einrichtungskosten verringert.



Unterstützt offene Standards

- ✓ HTML5, JavaScript und CSS
- ✓ Android 4.4 API
- ✓ W3C SMIL für plattformübergreifendes Management
- ✓ W3C-Widgets für HTML-Ausgabe
- ✓ POPAI-Standards für digitale Beschilderungsinhalte, einschließlich:
 - ✓ S1 (JPEG 480p Baseline)
 - ✓ S2 (JPEG 720p Baseline)
 - ✓ S4 (MPEG L2 Audio)
 - ✓ S5 (MP3 Audio, 384Kbit/s)
 - ✓ S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbit/s CBR)
 - ✓ S7 (MPEG-1 480p, 10Mbit/s CBR)
 - ✓ S8 (MPEG-1 720p, 15Mbit/s CBR)
 - ✓ S9 (MPEG-2 480p, 6Mbit/s CBR)
 - ✓ S10 (MPEG-2 720p, 12Mbit/s CBR)
 - ✓ S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbit/s CBR)

- ✓ S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbit/s CBR)
- ✓ E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p)
- ✓ E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p)
- ✓ E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
- ✓ E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbit/s CBR)
- ✓ E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbit/s CBR)

Zusätzliche Signage-Funktionen

- ✓ ferngesteuerte Inbetriebnahme
- ✓ AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
- ✓ StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks

HTML5 Support

- ✓ Widget für Kalender, Uhr, Nachrichten, Wetter, Twitter und Webseiteninformationen
- ✓ HTML5 Technologien, einschließlich CSS und JavaScript
- ✓ WebKit-basierter Browser, identisch zu Google Chrome™ und Apple Safari®-Browsern

Funktionen

- ✓ Mehrfachzonen-Bildschirmlayout, transparentes PNG-Overlay und Laufschriftgrafiken
- ✓ Autoplay beginnt die Wiedergabe geplanter Inhalte bei wiederhergestellter Netzverbindung automatisch.
- ✓ Automatische Fehlerbehebung mit eingebautem Watchdog-Timer
- ✓ Echtzeituhr mit Notstrombatterie

Content Management

- ✓ SignApps Express Dienstprogramm
- ✓ Kompatibel zu Lösungen für Drittprodukte (optionale Lizenz)

Konnektivität

- ✓ Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- ✓ HDMI 1.4 (Full-HD 1080p mit Audio)
- ✓ Micro-USB für ADB
- ✓ Ethernet 10/100 BASE-T
- ✓ USB 2.0 x 2
- ✓ Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB

Lokale Speicherung

- ✓ 8 GB Flash-Speicher (ca. 360 Minuten typisches 720p-Video bei 3 Mbit/s)
- ✓ MicroSD-Kartensockel (unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB)

Montagesatz

- ✓ Integrierter Klettverschluss 100 x 100 (mm)

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ HDMI-Kabel
- ✓ Externe 5dB Wi-Fi-Antenne
- ✓ Klettverschluss

Erweiterungsoptionen

- ✓ 16GB/32GB MicroSD/SDHC Speicherkarte

Netzteil

- ✓ Eingang: 100-240V, 50-60 Hz, max. 0,5A
- ✓ Ausgang: 12V, 1,5A
- ✓ UL/FCC/CE/CCC/C-Tick/VCCI-zertifizierte Netzgeräte
- ✓ Austauschsteckverbindersystem

beinhaltet US-Stecker (Option für EU-, UK- und AUS-Stecker)

Umgebung

- ✓ Betriebstemperatur 0 – 45°C
- ✓ Luftfeuchtigkeit: 10 – 85% bei 40°C, nicht kondensierend

Abmessungen von Produkt und Verpackung

- ✓ Größe: 167 mm x 118,8 mm x 24,5 mm / 6,57 Zoll x 4,67 Zoll x 0,96 Zoll
- ✓ Gewicht: 275 g / 0,61 lbs.
- ✓ Größe Einzelverpackung: 470 mm x 384 mm x 239 mm/8,88" x 15,11" x 9,41"
- ✓ Außenmaße der Verpackung: 480 mm x 425 mm x 387 mm / 18,89" x 16,73" x 15,23"
- ✓ Stückzahl pro Karton: 20

Zertifizierungen

- ✓ CE/FCC/VCCI/TELEC/CCC/IC

Gewährleistung

- ✓ 1-jährig, eingeschränkt, Teile ✓ Wartung