



Produktinformation

Dualer HDMI-KVM-Extender mit USB über CAT6-Einzelkabel

Der Dual HDMI Digital Signage Extender ist ein dualer HDMI-KVM-Extender mit USB über CAT6-Einzelkabel für Distanzen von bis zu 120 Metern.

Das System beinhaltet den Transmitter (TX) Dual HDMI Digital Signage ExtenderT und den Receiver (RX) Dual HDMI Digital Signage ExtenderR. Der TX bietet Anschlüsse für zwei HDMI-Eingangsquellen (PC oder Set-Top-Box), USB-Hostport und RS-232-COM-Port. Der RX bietet Anschlüsse für zwei HDMI-Displays und USB-Geräte. Das System erfordert nur ein einziges CAT6-Kabel für die beiden HDMI-Video-, USB-, RS-232-Signale. Das Produkt basiert auf den AVT-Technologien (Advanced Video Transport) für digitale Kommunikation, bei der TX und RX zu 100 % Erde-Masseisoliert sind. Das Produkt unterstützt 1080p-Auflösung und funktioniert auf Distanzen von bis zu 120 Metern.



Merkmale

- » Unterstützt duales HDMI bei 1080p + USB über ein einzelnes CAT6-Kabel bis 120 m.
- » Unterstützt USB-Tastatur, Maus, Touchschreen für PC-Steuerung.
- » Unterstützt RS-232-Brückenoption zwischen PC und Bildschirmen.
- » TX unterstützt lokale Konsole, TX-Benutzer kann RX-Benutzer sperren/entsperren.
- » RX unterstützt lokalen PC, RX-Benutzer kann auf TX- und RX-PC zugreifen und umschalten.
- » EDID, Hot-Plug Detection (HPD), HDCP-Unterstützung.
- » Reines Hardwaredesign, Plug-and-Play, keine weitere Softwareinstallation erforderlich.
- » Konform mit FCC, CE, RoHS.



CHRISTIANSEN GMBH

Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Björn Christiansen
HRB 13927 KI
USt.-IdNr.: DE283368628


KONTAKT / CONTACT

Lise-Meitner-Straße 1-7, 24223 Schwentinental
Tel.: +49/431 221303 20
Fax: +49/431 6687934
info@christiansen-gmbh.de





Vorder- und Rückseitenansicht

Dual HDMI Digital Signage Extender Transmitter

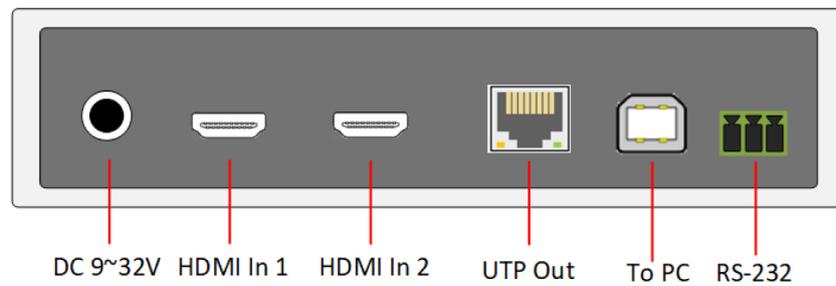

REF: 36370

Dual HDMI Digital Signage Extender Receiver

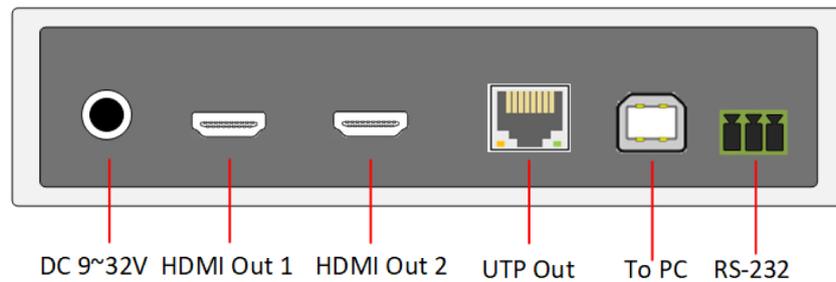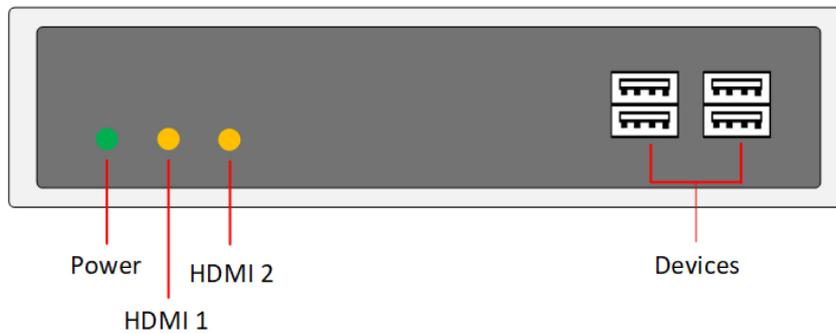




Technische Daten

Modellnummer		Dual HDMI Digital Signage Extender Transmitter	Dual HDMI Digital Signage Extender Receiver
Anschlüsse	HDMI-Eingang	2	N/A
	HDMI-Ausgang	N/A	2
	Strom	DC 9–32 V/1 A	
	Netzwerkanschluss	1 x RJ45	
	USB-Upstream (an PC)	1 x USB-B	1 x USB-B
	USB an Geräte	4	4
	RS-232	Ja	
Montagebohrungen		Ja	
Auflösung		1080p	
Verbindungskabel		CAT 6 / 7	
Umgebung	Betriebs-temperature	0~50°C	
	Lager-temperatur	-20~ 85°C	
	Luftfeuchte	20~80% nicht kondensierend	
Physische Eigenschaften	Material	Metall (schwarz)	
	Gewicht	453 g	458 g
	Abmessungen	150x110x28mm	150x110x28mm



Diagramm

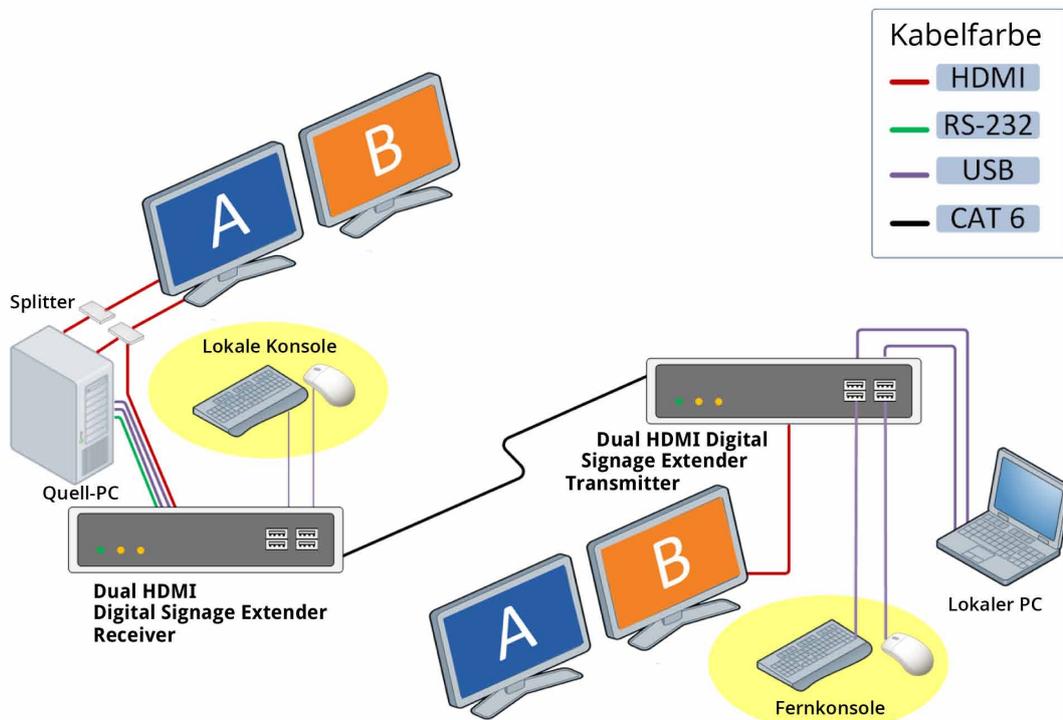

CHRISTIANSEN GMBH

Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Björn Christiansen
HRB 13927 KI
USt.-IdNr.: DE283368628

KONTAKT / CONTACT

Lise-Meitner-Straße 1-7, 24223 Schwentinental
Tel.: +49/431 221303 20
Fax: +49/431 6687934
info@christiansen-gmbh.de